
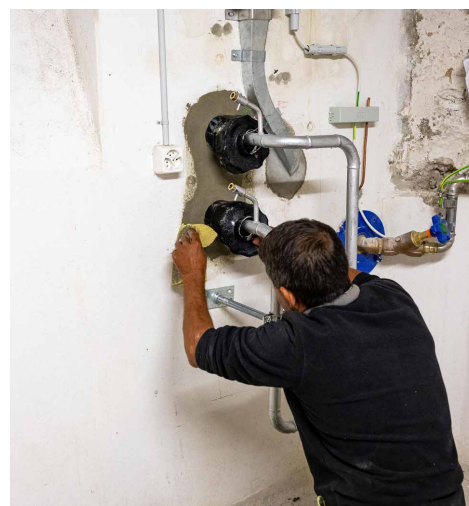


# Werkleitungs- und Strassenbau Essigstrasse, Riehen

bertschmann

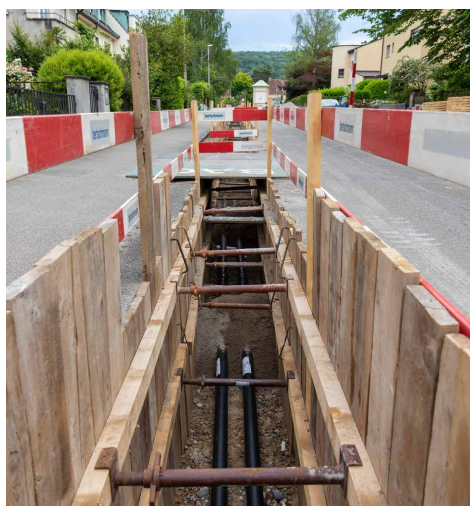

<b>Bauherr</b>	Gemeinde Riehen, IWB, Wärmeverbund Riehen AG
<b>Bauleitung</b>	Jauslin Stebler AG, Muttenz
<b>Bauführer</b>	Remo Fluri
<b>Polier</b>	Vincenzo Nicastro
<b>Bausumme</b>	CHF 950 000.00
<b>Bauzeit</b>	April 2019 – November 2019
<b>Arbeitsgattung</b>	Tiefbau

## Projektbeschreibung

Abbruch der Randabschlüsse und des Belages, Aushub Oberbau, Erstellung und Anpassung der Strassenentwässerung, Einbringen und Verdichten der Fundationsschicht, Erstellung von Randabschlüssen, Einbringung von Trag- und Deckschicht. Sanierung der Kanalisation mittels Inliner sowie Sanierung der Grundstückanschlussteilungen. Im Auftrag der IWB wurden die Werkleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekom) sowie Fernwärme und Hausanschlüsse erneuert.

» Werkleitungsbau » Strassenbau » Belageeinbau